

# ARTICULOS DE SEGURDAD

PROTECCIÓN SA DE C.V



# **3M**





#### **RESPIRADORES**



#### > RESPIRADOR 6800 DE CARA COMPLETA MEDIANO

La sección frontal completa 6800, Mediana, de 3M(MR), está diseñada para usarse con Filtros para partículas de 3M(MR) y Cartuchos de gas y vapor de 3M(MR). Combinada con los artículos adecuados, proporciona un alto nivel de protección en usos industriales.

#### > RESPIRADOR 6200 DE MEDIA CARA MEDIANO



El respirador de media cara 6200 de 3M, brinda protección contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoniaco, metilaminas, formaldehido, radionucléidos.



#### **CARTUCHOS**



>CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS MOD. 6001(COLOR NEGRO): Brinda protección contra ciertos vapores orgánicos como: algunos alcoholes (excepto metanol), algunas acetonas, algunos solventes (excepto cloruro de metileno, tetrafluoretileno, propionaldehído y otros), etc.



CARTUCHO PARA GASES ÁCIDOS MOD. 6002 (COLOR BLANCO): Brinda protección respiratoria contra gases ácidos como: cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro o fluoruro de hidrógeno.



CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS/GASES ÁCIDOS MOD. 6003 (COLOR AMARILLO): Brinda protección contra ciertos vapores orgánicos y gases ácidos como: cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno (solo para fugas) o fluoruro de hidrógeno.



#### **CARTUCHOS**



>CARTUCHO PARA AMONIACO/ETILAMINA MOD. 6004 (COLOR VERDE):

Brinda una efectiva protección respiratoria contra el amoniaco



>CARTUCHO PARA FORMALDEHIDO MOD. 6005(COLOR GRIS):

Brinda protección respiratoria contra el formaldehido



>CARTUCHO UNIVERSAL MITIGASES Y VAPORES MOD. 6006 (COLOR CAFÉ):

Brinda protección contra mitigases y ciertos vapores orgánicos como: cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, amoniaco y metilamina, formaldehido o fluoruro de hidrógeno.



#### **CARTUCHOS**



## >CARTUCHO DUAL PARA VAPORES ORGÁNICOS Y PARTÍCULAS BASE ACEITE MOD. 60921:

Brinda protección respiratoria contra ciertos Vapores Orgánicos como: cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre y partículas base aceite con una eficiencia mínima de filtración de 99.97%.



# >CARTUCHO MIXTO PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS MOD. 60923:

Brinda protección respiratoria contra partículas y algunos vapores orgánicos y gases ácidos.



#### **FILTROS**



#### > FILTRO 5N11 PARA POLVOS Y PARTÍCULAS N95:

Brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite. Es fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión, logrando excelentes resultados cuando es utilizado en procesos de pintura.



#### >FILTRO 7093 PARA PARTÍCULAS BASE ACEITE P100:

Está diseñado con una nueva forma física rectangular más reducida que brinda mayor protección al medio filtrante y una eficiencia máxima de filtrado. Brinda protección contra polvos y neblinas con o sin aceite.



#### **MASCARILLAS**





Respirador de media cara libre de mantenimiento. Para actividades que generan polvo y partículas líquidas. Para procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración, procesos industriales, minerales y otros materiales. Presentación caja por 20 unidades.



## >MASCARILLA N95 P/PARTÍCULAS C/VÁLVULA COOL FLOW MOD. 8511:

Brinda una efectiva protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite. Fabricada con una válvula de exhalación COOL FLOW (válvula de aire fresco) que ofrece mayor seguridad al usuario, el diseño de sus bandas elásticas y el Clip de aluminio en "M" para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara.



#### **MASCARILLAS**



MASCARILLA R95 P/PARTÍCULAS P/OLORES DE GASES ÁCIDOS MOD. 8246:

Brinda protección contra gases ácidos, polvos y neblinas con o sin aceite. Es fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado, el cual facilita la respiración, filtro de carbón activado y bandas elásticas.



> MASCARILLA R95 P/PARTÍCULAS P/OLORES DE VAPORES ORGÁNICOS MOD. 8247:

Brinda protección contra gases ácidos, polvos y neblinas con o sin aceite. Es fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado, el cual facilita la respiración, filtro de carbón activado y bandas elásticas.



#### **MASCARILLAS**



## >MASCARILLA N95 P/HUMOS DE SOLDADURA C/VÁLVULA COOL FLOW MOD. 8515:

Este respirador ofrece una gran cantidad de beneficios. Válvula de exhalación "Cool Flow, Clip nasal en forma de "M", Malla para soldadura, Válvula negra: permite diferenciar el respirador para poder controlar fácilmente el cumplimiento con las disposiciones vigentes.



## >MASCARILLA R95 P/VAPORES ORGÁNICOS C/VÁLVULA COOL FLOW MOD. 8577:

Brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos y neblinas con o sin aceite, ha sido diseñado para trabajar en áreas donde hay presencia de niveles molestos de vapores orgánicos porque posee un medio filtrante removedor de olores.



## LENTES Y GOGGLES



#### > LENTE VIRTUA 11329

Diseñado para protección contra altos impactos, estilo unisex y liviano, policarbonato transparente, recubrimiento duro anti ralladura para utilizar en aéreas donde exista riesgo ocular por protección de partículas solidas



#### **>GOGGLES ECONOMICOS 332 Y 334**

EL GOGGLE 332 contra impactos, ventilación directa para aplicaciones donde existan polvos.



EL GOGGLE 334 contra salpicaduras de ventilación indirecta. Ambos pueden utilizarse sobre lentes de prescripción con sello envolvente blando, confortable y ligero



### **GOGGLES CENTURION**

Los amplios lentes envolventes proporcionan una excepcional visión periférica.

<u>40301/452AF</u> Centurión goggle protección contra impacto, lente trasparente anti empañamiento

<u>40305/452AF</u> Centurión goggle protección contra salpicaduras químicas, lente trasparente anti empañamiento





# 







#### TAPON AUDITIVO



➤ TAPÓN EAR CLASSIC: Estan hechos de una espuma polimérica blanda ergo absorbente que permite al usuario comprimir el tapón para facilitar la inserción en el conducto auditivo.

Luego el tapón se expande lentamente para formar un cierre confortable contra el ruido.

-Cumple con la norma: ANSI S3.19-1974



➤ TAPÓN EAR SOFT BLAST: Está fabricado con material de espuma de poliuretano de expansión lenta, la cual ejerce una presión distribuida equitativamente y proporciona flexibilidad y buen aislamiento con una comodidad óptima.

-Cumple con la norma: ANSI S3.19-1974



➤ TAPÓN ULTRAFIT: Plástico suave preformada, no irritante, no alérgica, que se ajusta por si misma, no requiere enrollarse antes de la inserción al canal auditivo lavable. Presentación de sin cordón y con cordón.

-Cumple con la norma: ANSI S3.19-1974











#### **TAPONES HOWARD LITE**



#### > AIRSOFT CON CORDON:

8264 DPAS-30R tapón auditivo reusable fabricado en pvc. Cuenta con una burbuja de aire Interna que permite absorber los ruidos y dejar pasar libremente las voces 4 barreras que permiten una mejor adaptación NRR27













#### >LASSER LITE CON CORDON:

8277 LL-30 c/cordón De espuma de poliuretano, disponible con y sin cordón, empacado individualmente en bolsas de plástico. Cumplen con las normas ANSI S3.19-1974 NRR32 Db.

















#### **TAPONES HOWARD LITE**



#### >8267 MAX 30 CON CORDÓN

➤ Tapón auditivo desechable de espuma de poliuretano preformada de baja presión. clasificación NRR 33,máxima atenuación Empacado individualmente en bolsa de plástico. cumplen con las normas ANSI S3.19-1974 NRR33 dB.



















#### SORDERAS AUDITIVAS



#### >OREJERA E-A-R- MODELO 1000:

muy confortable, ajustable, se puede usar sobre la cabeza, detrás del cuello o debajo del mentón. dieléctricas, cojinete súper suave, evaluada en laboratorios independientes y acreditados en alemania y EUA.

-cumple con la norma: ANSI s3.19-1974





#### >LENTE ACER:

diseño aerodinámico, cobertor nasal para cómodo ajuste, ligeros y deportivos, lente de poli carbonato con capa dura para mayor durabilidad. absorben el 99.9% de la radiación ultravioleta en color claro y gris.

-cumple con la norma ANSI z87.1-2003



#### **LENTE TNT:**

estilo moderno y contemporáneo. lente de poli carbonato, resistente contra impacto, antiestática y muy ligero. su curvatura no causa distorsión. varillas fijas. protección uv 99.9% en color claro, gris y espejo. -cumple con la norma **ANSI z87.1-2003 y ce-en 166 (europea)** 



#### **LENTES**



#### **LENTE ORBIT:**

Diseño moderno y atractivo, soporte nasal de goma para mayor confort en color aluminio y negro. Absorben el 99.9% de la radiación ultravioleta ,Cumple con Norma **ANSI Z87.1** 



#### **LENTE XENON:**

Diseño moderno, aerodinámico y refinado ultraligero amplia el rango de visibilidad sin distorsión de la visión periférica almohadillas de silicón en el puente nasal para máxima protección patilla con material antideslizante, lente de poli carbonato Absorbe el 99.9% de radiación ultravioleta, color claro, gris, ice blue -Cumplen con Norma **ANSI Z87.1-1989** y **CE-EN166** (EUROPEA)



#### **>LENTE TRIX:**

Diseño liso y refinado sin obstrucciones, su contorno provee prácticamente la misma cobertura que la de lentes con un resguardo lateral, color claro, I/O, gris, espejo. Cumple con Norma **ANSI Z87.1-1989** y norma **CE-EN166** (**EUROPEA**)













#### ARNES 401 PARA SISTEMAS DE CAIDAS

Los Arneses 400 con terminación 1 pertenecen al sistema contra caídas, se caracterizan por tener 1 anillo "D" en la espalda

Presentaciones: hebillas con machuelo, hebillas conexión rápida, acojinado con hebillas de machuelo, dieléctrico.

- -Mod. 411: Con hebillas de conexión rápida
- -Mod. 421 : Acojinado con hebillas de machuelo
- -Cumple con las normas: ANSI A10.32 y ANSI Z359.1

#### ARNES 402 PARA SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO

➤ Los Arneses 400 con terminación 2 pertenecen al sistema de posicionamiento, se caracterizan por tener 2 anillos "D" en la cintura y 1 en la espalda

Presentaciones:

- -Hebillas con machuelo, hebillas conexión rápida, acojinado con hebillas de machuelo, dieléctrico.
- -Mod. 412: Con hebillas de conexión rápida.
- -Mod. 422: Acojinado con hebillas de machuelo.
- -Cumple con las normas: ANSI A10.32 y ANSI Z359.1



#### ARNES 403 PARA SISTEMAS DE SUSPENSIÓN



Los Arneses 400 con terminación 3 pertenecen al sistema de suspensión, se caracterizan un diseño y un conjunto de anillos que lo convierte en un modelo universal ya que cubre los sistemas contra caídas, posicionamiento, rescate, suspensión además de ser ideal para las líneas de vida.

Presentaciones: Hebillas conexión rápida.

-Cumple con las normas: ANSI A10.32 y ANSI Z359.1





- ➤ Los Arneses 400 con terminación 4 pertenecen al sistema de rescate Se caracterizan por tener 2 anillos "D" en los hombros y 1 en la espalda Presentaciones:
- -Hebillas con machuelo, hebillas conexión rápida, acojinado con hebillas de machuelo.

-Mod. 414: Con hebillas de conexión rápida.


-Mod. 424: Acojinado con hebillas de machuelo.

-Cumple con las normas: ANSI A10.32 y ANSI Z359.1



#### **CABLES CONTRA CAIDAS**

Los cables 600 con terminación 1 pertenecen al sistemas contra caídas, se caracteriza por tener un amortiguador de impacto integrado que disipa la energía acumulada en una caída.



**-Mod. 611** Nylon trenzado (1.20, 1.50 y 1.80 mts.)

-Mod. 621 Acero galvanizado (1.20, 1.50 y 1.80 mts.)

-Mod. 631 Nylon tubular ajustable (1.20 y 1.80 mts.)

-Mod. 641 Nylon trenzado ajustable (1.20 y 1.80 mts.)

-Mod. 651 Nylon tubular con gancho grande (1.20, 1.50 y 1.80 mts.)

-Mod. 661 Nylon tubular con doble brazo y gancho chico (1.80 mts.)

-Mod. 671 Nylon tubular con doble brazo y gancho grande (1.80 mts.)

-Mod. 681 Acero galvanizado con doble brazo y gancho grande

-Cumple con las normas: ANSI A10.32 y ANSI Z359.1













#### CABLES DE POSICIONAMIENTO

Los cables 600 con terminación 2 pertenecen al sistema de posicionamiento, NO SON PARA PARAR CAIDAS. Disponibles en 1.20, 1.50, 1.80, 3 y 6 mts. de longitud.



- -Mod. 602 Nylon tubular
- -Mod. 612 Nylon trenzado
- -Mod. 622 Acero galvanizado
- -Mod. 632 Nylon tubular ajustable
- -Mod. 642 Nylon trenzado ajustable
- -Cumple con las normas: ANSI A10.32 y ANSI Z359.1





#### CABLES DE SISTEMAS DE SUSPENCIÓN

Los cables 600 con terminación 3 pertenecen al sistema de suspensión/rescate. NO SON PARA PARAR CAIDAS.

- -Mod. 603 Nylon con herraje forjado.
- -Cumple con las normas: ANSI A10.32 y ANSI Z359.1






# JYRSA<sup>M.R.</sup>







#### >CONOS



#### >CHALECOS

Chaleco fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico (apresto), reflejante plástico de micro prismas, amarillo de 1 3/8" de ancho, cierre delantero doble de 2" de gancho y felpa, cuenta con bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.

#### ><u>FAJA ELASTICA</u>

➤ Patente # 1494, fabricada en tela elástica de 8" con tirantes elásticos ajustables, banda elástica de 5" de ancho, cuenta con bies elástico de 1" para una mayor elasticidad en el producto, cierre delantero de gancho y felpa, tallas: CH - XXL.















#### **LENTES CREWS**

#### **>MODELO:** SS110

Elaborado en policarbonato, mica clara armazón negro.

unidad de venta: pza.

-cuenta con la norma: ANSI z87.1



#### **>MODELO:** SS112

Elaborado en policarbonato, mica gris armazón negro.

unidad de venta: pza.

-cuenta con la norma: ANSI z87.1



#### **≻MODELO:** TK130

Elaborado en policarbonato, mica clara armazón tricolor. Tiene una protección U.V DEL 99.9%

unidad de venta: pza.

-cuenta con la norma: ANSI z87.1





#### **LENTES CREWS**

#### **►LENTE MOD TK120**

Gafas de seguridad tomahawk armazón azul, mica transparente





#### >GOGGLE CREWS MOD. 2230

De policarbonato, con trampas (ventilación indirecta).resistencia a salpicaduras de productos químicos APROACION: ANSI/CSA/AS/NZS.



#### >GOGGLE CREWS MOD. 2220,



Protege sus ojos contra partículas voladoras, polvo y salpicaduras. gafas son moldeados por inyección de suave y flexible, no irritante de vinilo para su comodidad en el trabajo. diadema ajustable. Ideal para cualquier trabajo que necesite gafas total o grande para el trabajo de laboratorio a nivel educativo. cumple la norma ANSI Z87 - 2003 los requisitos de las gafas.

#### >PROTECTOR FACIAL CREWS MODELO 130

Con mica de policarbonato clara





# 







#### LENTES UVEX



Cómodo y elegante estilo "Wrap-Around", ópticamente excepcional y excelente resistencia al impacto, lentes y patillas son hechos a base de un molde inyectado con policarbonato, lente de color claro, gris, verde y ámbar.

-Cumple con la norma: ANSI Z87.1 de 1989



•El protector blando de cejas funciona como amortiguador y desvía la fuerza del impacto, un área de ventilación especial entre el marco y el lente, capa de protección antiespumante, filtros de lentes: transparente, ámbar, expreso.

-Cumple con la norma: ANSI Z87.1 de 1989



- •Alta tecnología de moldeado que permite la combinación de un marco de polipropileno con un suave sello de elastómero que se adapta suavemente a cualquier tipo de rostro, sistema de ventilación indirecta canaliza y direcciona flujos de aire sobre los lentes para minimizar el empañamiento y mejorar la visibilidad, filtros de lentes: transparente, ámbar y gris.
- -Cumple con la norma: ANSI Z87.1 de 1989









#### >UVEX S1169C ASTROSPEC 3.000

Gafas de seguridad,

**MONTADURA:** patrio RWB

TRATAMIENTO: uvextreme AF

ESTILO DE PATILLA: espátula





#### >EL UVEX IGNITE

Protección y estilo en un diseño ligero y elegante sin armazón. Con lente envolvente de base 9, ofrece un estilo deportivo y una cubierta cercana al rostro, para cuando los trabajadores más lo necesitan. El puente nasal ajustable y las suaves almohadillas en las patillas, Los colores y estilo llamativo de las patillas, así como la gran variedad de tintes, hacen que el Uvex Ignite se coloque por encima de otros lentes de seguridad del mercado





# 







#### >CUBREBOCAS SENCILLO



Fabricados en tela de polipropileno o curamex. Confeccionados en doble capa para prolongar la vida del mismo, medida: 12.50 cms. de ancho x 17.50 cms. de largo, cuentan con liga entorchada de 60 cms. de longitud.

Talla: Unitaria

Color: Blanca, Azul o Verde




#### **>CUBRE ZAPATÓ TIPO CHOCLO Y BOTA**

fabricados en tela desechable, resistentes al polvo, cuentan con elástico.

Talla: Ambidiestro y unitaria.

Color: Blanco, Azul



#### **BOTA TYVEK**

Tela dupont de tyvek de 17 cm largo con suela plástica.



#### COFIA VENECIANA



Cofia desechable tipo veneciana de 21 pulgadas. Suave, ligera y respirable en tela de polipropileno. Elaborada en dos piezas para mayor funcionalidad en el acomodo de cabello largo. Perfecta ventilación. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Talla: Unitaria

Color: Blanca, Azul o Verde

#### **≻COFIA PLIZADA**



Cofia desechable plisada, de 22 pulgadas fabricada tipo acordeón en tela de polipropileno, suave, ligera y respirable. La formación multi direccional con la que cuenta, la hace más resistente al desgarre o ruptura. Su forma de acordeón la hace mas práctica para su almacenamiento. Retiene la caída del cabello. Perfecta ventilación. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Talla: Unitaria

Color: Blanca, Azul o Verde





### > COFIA REDONDA

Cofia desechable de 21 pulgadas tipo hongo, fabricada en tela de polipropileno, suave, ligera, respirable. La formación multidireccional con la que cuenta la hace más resistente al desgarre o ruptura. Permite perfecta ventilación y cumple con la función de retener la caída del cabello. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos





Red de 21 pulgadas en malla de nylon. Cómoda, ligera y lavable. Perfecta ventilación. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos



### **ROPA DESECHABLE TYVEK**



### > OVEROL TYVEK

con zipper, gorra y elástico en puños y tobillos compuesto de fibra continua elaborada a partir de un polietileno de alta densidad que nos ofrece una excelente barrera de protección contra partículas secas, incluyendo asbesto, productos químicos con moderación, además de permitir el paso del aire y del vapor.

### >CUBRE ZAPATO CHOCLO

- •Elástico en la parte superior (para utilizarse sobre los zapatos propios)
- •Tela de polipropileno



### CUBRE ZAPATO BOTA

- •Elástico en la parte superior 17" de alto (para usarse sobre las botas propias)
- •Tela de polipropileno











### **ROPA IMPERMEABLE**



### ➤ GABARDINA IMPERMEABLE CORTA

confeccionada en PVC amarillo con forro interno textil de alta resistencia, lo que permite evitar las rupturas. Cuenta con una capucha integrada, botones plásticos y viene en manga larga. Tiene una longitud de 1.05 mts.



### >PANTALÓN CON PETO.

Confeccionados en PVC con forro interior textil de alta resistencia, para evitar rupturas. El pantalón es sostenido por medio de tirantes que se unen al peto por medio de argollas.



### **ROPA IMPERMEABLE**



### > GABARDINA IMPERMEABLE LARGA,

confeccionada en PVC amarillo con forro interno textil de alta resistencia que evita rupturas. Cuenta con una capucha integrada, botones plásticos y viene en manga larga, tiene una longitud de 1.34 mts.



### >CAPA MANGA IMPERMEABLE

Tipo "Poncho" que mide 1.20 X 1.20 mts. Confeccionado en PVC amarillo con forro textil de alta resistencia, cuenta con capucha integrada.



### **ROPA IMPERMEABLE**



### >IMPERMEABLE DE 2 PIEZAS,

pantalón de peto y chamarra con capucha

Confeccionados en PVC con forro interior textil de alta resistencia, para evitar rupturas.




### EQUIPO DE BOMBERO







### EQUIPO <del>DE BOMBERO</del>



- > MONJA profesional para bombero, marca American Firewear.
- -Cumple con la norma: NFPA-1971 Ed.1991



- **CHAQUETON** de 35" de largo, esta elaborado de Kevlar 100% brinda un refuerzo y una protección adicional a las quemaduras, así mismo cuida las áreas de alta abrasión, dándole más vida útil al traje.
- -Cumple con la norma: **OSHA** y **CAL-OSHA**



- **PANTALON** Parches de K-Guard 100% Kevlar para una mayor resistencia a la abrasión y al calor cuando se está arrastrando por el suelo o al agacharse, aumentando la durabilidad de la prenda. Todas las costuras están hechas con hilo 100% Nomex.
- -Certificados por UL, acorde a la norma NFPA-1971 Ed. 2000



### **EQUIPO DE BOMBERO**

### **Bullard**

### >EL CASCO BULLARD

cuenta con un caparazón exterior fabricado de fibra de vidrio ofrece una mayor protección contra la penetración de un impacto. se surte con un forro anti-impacto de espuma de uretano. su perfil moderno ofrece un espacio libre para la careta la cual está fabricada de policarbonato no se desliza el protector durante el uso. diseñado para el uso de equipos de respiración autónomos.





### >TIRANTES

Para pantalón de bombero confeccionado en nylon elástico de 1½" ó 2", con 8 puntos de sujeción.



### **EQUIPO DE BOMBERO**



### **BOTA**

de 40 cm. de altura, fabricada en neopreno, con suela antiderrapante, forro interior de lana Nomex y aislamiento de espuma de poliuretano, con plantilla y puntera de acero y cintas reflejantes. Disponible en talla 6 al 11 (numeración americana) Marca Ranger -Cumple con la norma: **NFPA 1974** 



### >GUANTE

para bombero confeccionado en piel de primera con barrera interior térmica de Nomex Bath. Puño de dos capas de Kevlar. -Cumple con la norma: **FED-OSHA** y **CAL-OSHA** 



para bombero contra incendio están fabricadas con 7 millones de hilos de fibra de vidrio.



### >GABINETE

el diseño de este gabinete es para resguardar los trajes de bombero del polvo y de los agentes volátiles del ambiente así mismo organizar en forma disponible los accesorios del mismo traje.



# AMBIDERM









### GUANTE DECONFORT LATEX, LISO NO ESTERIL

guante para exploración, ambidiestro; bajo en polvo disponible en color blanco, caja c/100 guantes, tallas XCH, CH, M, G, XG



### >GUANTE DE LATEX, CLASICO ESTERIL

guante para exploración, bajo en polvo, liso; guante empacado individualmente en bolsa de polietileno, color blanco





### >GUANTE DE NITRILO

Guante ambidiestro, texturizado; libre de látex y polvo, hecho de acrilo nitrilo color azul; recomendado para personas alérgicas al látex y fécula de maíz. Caja c/100 guantes. Tallas CH,M,G



### >GUANTE ELITE

Guante de látex estéril ,para cirugía/ bajo en polvo, natural, micro texturizado tallas 6 a la 8 ½, empacado por pares, caja con 50 pares



### >GUANTE DE VINYL

Bajo en polvo para estéticas uso medico no estéril, los guantes de vinyl son una muy buena opción para personas alérgicas al látex caja con 100 piezas (50 pares). Transparentes TALLAS: CH, M, G.















### >GUANTE VITEX MULTIUSOS

Material látex 100% natural. Color exterior rojo o amarillo/interior blanco. Final de antebrazo con rollo. Terminado satinado. Longitud12" +/- 0.40". Grabado con grabado. Espesor promedio 0.018" +/- 5%. Tallas disponibles 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 y 10. Su doble capa de hule látex cuida las manos.



### >GUANTE DE LATEX INDUSTRIAL NEGRO VS ACIDOS

Material látex 100% natural. Color exterior negro/Interior azul. Final de antebrazo con rollo terminado satinado. Longitud450 mm. +/- 25.4 mm. Grabado con grabado. Espesor promedio 0.038" a 0.040". Tallas disponibles8, 9 y 10 Mod. 450



# 





### **GUANTES PROTEC**



### >GUANTE PARA EXPLORACION ESTERIL:

Fabricados en látex 100% natural, estéril, un solo uso, atoxico, permite un perfecto balance entre la tensión y el confort. Caja con 100 piezas.

Tallas: chicas, medianas y grandes.



### >GUANTE PARA EXPLORACION NO ESTERIL

Guante 100% latex natural, un solo uso, ambidiestro, Caja con 100 piezas. Tallas CH, MED Y GDE



### >GUANTE PARA CIRUJANO NO ESTERIL

Guante de látex 100% natural, reusable

tallas : de 6  $\frac{1}{2}$  a 8  $\frac{1}{2}$  , por par.





# Ansell









### >GUANTE NITRILO SOLVEX Mod. 37-175

100% nitrilo, acabado bisque, con o sin revestimiento, gruesos y longitudes múltiples, excelente protección anti-abrasiva, a las punzaduras y cortaduras, resistencia incrementada a solventes, grasas animales y otros químicos, diseño ergonómico.



### **>GUANTE DE NITRILO SOLVEX Mod. 37-185**

Elección ideal para una manipulación segura en una extensa gama de entornos de trabajo con productos químicos peligrosos. Sin flocado, con superficie áspera longitud 450mm 0.56 de grosor





### **>GUANTE HYFLEX 11600**

Ultra ligero con recubrimiento de poliuretano en la palma soporte de nylon, puño elástico

aplicaciones: montaje de piezas pequeñas como: pequeños rodamientos, bujes, uniones y resortes • protección del producto durante la manipulación: embalaje de cosméticos, medicamentos, fotocopias, productos de óptica, componentes micro electrónicos. • operaciones de ensamble, donde se requiera una excelente combinación de agarre en húmedo y resistencia mecánica.



### >GUANTE TOUCH N TUFF AE92500

Resistencia probada a las salpicaduras de sustancias químicas peligrosas sólo 0,12 mm de espesor. fino como una segunda piel, pero es una protección hermética segura. más seguro para sus productos y para las pieles sensibles. tres veces la resistencia a perforaciones de los guantes de látex o de pvc desechables.



### >GUANTE HYFLEX Mod. 11-800

De un solo hilo elástico, sin costuras, color gris, cubierto de un Nitrilo micro poroso especial. Guante antiestático.





### >GUANTE CANERS AE-394

Ideal para la seguridad y destreza en el industria de procesamiento De alimentos que ofrecen una protección quimia moderada. Excelente destreza, resistencia a la tracción y elasticidad. 20 ml de espesor proporciona una buena resistencia química ,perforación, la abrasión y la resistencia al corte. Relieve en forma de diamante para un excelente agarre en superficies mojadas o secas.







### >GUANTE DE CARNAZA CORTO

•Guante hecho de carnaza en su totalidad, excelente opción contra la abrasión y trabajos rudos,



### >GUANTE DE CARNAZA LARGO

•Guante hecho de carnaza en su totalidad, excelente opción contra la abrasión y trabajos rudos. principalmente para soldar.



### >GUANTE ALUMINIZADO

•Guante cocido con hilo en kevlar de 35 cm. de largo, confeccionado en tela aluminizada aramida/fibra de vidrio.







•Guante de Asbesto natural con forro en Tela de Algodón, para resistir mas tiempo las altas temperaturas.



## >GUANTE DE NITRILO AZUL CON PUÑO DE ALGODÓN

Guante recubierto total de nitrilo con soporte interno de algodón; brinda una protección excepcional en el trabajo con materiales ásperos y abrasivos, ofrece una excelente resistencia a las rasgaduras, pinchaduras, perforaciones



### >GUANTE DE LONA DOS PALMAS

Guante de lona de algodón de 2 palma de 10 Oz. guantes de trabajo de trabajo de diseño tipo clute, integra pulgar recto con puño de calcetín de tela muy suave. Puño: Calcetín Talla:



### >GUANTE COMBINADO CORTO

Guante mixto vacuno económico, para carga y descarga de mercancías, manejo de herramientas manuales, agricultura,...



### >GUANTE DE ALGODÓN TIPO POLICIA

•Guante fabricado en 100% algodón para mayor frescura de la mano. Protege contra las huellas dactilares y las ralladuras al producto terminado. Diseño ambidiestro. Unitalla.



### >GUANTE DE PIEL TIPO ELECTRICISTA



•Guante tipo argonero o electricista importado fabricado en flor de piel de cabra. Suave, cómodo y rendidor.

### >GUANTE TIPO JAPONES



Guante japonés tejido su fabricación en maquinas especiales permiten realizar una gran variedad de combinaciones de hilos y pesos par el tejido del guante sea mas cerrado o abierto.



### >GUANTE JAPONES CON PUNTOS DE PVC

•Guante japonés con puntos de PVC en palmas, haciéndolo antiderrapante al manejo del material.



### >GUANTE ARGONERO



Guante con hebilla fabricado en piel de res, especial para las distintas labores de la construcción. Cuenta con hebilla metálica para un ajuste perfecto.

### >GUANTE SOLDADOR CHINO



Guante partido de la vaca roja de cuero guante soldador, reforzada plena palma de la mano de matrimonio y dos piezas de cuero de nuevo, la costura Welt, guarnición completa, tamaño: 14 " en colores gris, rojo y azul.

### >GUANTE DE POLIPAPEL



Guantes desechables de polietileno de lata y baja densidad, ambidiestros, unitalla.



# EQUIPO PARA CAMARA FRIA





## >CARACTERISTICAS DE CHAMARRA Y PANTALON EN TIBURON




- •Aislamiento de alto rendimiento de fibra de poliéster de 250grs y
- •piler de 1 cm retiene el calor corporal para crear un ambiente cómodo.
- ■Nylon-tiburon repelente y resistente al viento
- El tejido exterior de nylon es resistente a los desgarros y al desgaste por abrasión .
- Las solapas cortavientos impiden la entrada del frio.
- •Costuras con doble refuerzo impiden la entrada del frio.
- •Cremalleras de alta resistencia y doble puntada extienden la vida
- de las prendas.
- **Puños** gruesos en tejido de poliéster de 8x10.
- ■tallas chica a XL tallas para personas de estatura baja y tallas para personas altas.
- •Cinta amarilla ( no ) reflejante en brazos y espalda.
- Estas prendas deberán ser lavadas en seco (tintorería



# >CARACTERISTICAS DE CHAMARRA Y PANTALON EN GABARDINA





- •forro capitonado (interior).
- •el **aislamiento** de alto rendimiento de fibra de poliéster de 150grs y piler 1 cm retiene el calor corporal para crear un ambiente cómodo.
- •las solapas cortavientos impiden la entrada del frio.
- •costuras con doble refuerzo impiden la entrada del frio.
- •las **cremalleras** de alta resistencia y doble puntada extienden la vida de las prendas.
- **puños** gruesos en tejido de poliéster de 8x10.
- •en inventario tallas chica a xl
- •tallas para personas de estatura baja y tallas para personas altas.
- se recomienda para áreas de congelación.
- •cinta amarilla (no) reflejante en brazos y espalda.
- •estas prendas deberán ser lavadas en seco (tintorería)















### **CASCO ANONIZADO**



CASCO DE ALUMINIO tratado térmicamente para dar mayor dureza al casco, equipados con suspensión para absorber altos impactos. Con sudadera de poliuretano afelpado que brinda frescura, absorción, más confortable. Color: natural, rojo, oro, azul MODELO: I-CA-285

NORMA: **ANSI Z 89. 1-2003** 

### CASCO CON AJUSTE DE MATRACA



CASCO DE TERMOPLASTICO resistente a los altos impactos y altas tensiones eléctricas, capaz de resistir hasta 20,000 volts; con suspensión de 4 puntos y ajuste de matraca.

Con nueva sudadera de poliuretano afelpado que brinda frescura, absorción, más confortable. Color: blanco, rojo, naranja, verde, amarillo, azul.

MODELO: I-CP-210

NORMA: **ANSI Z89 1-1997**.



### CASCO CON AJUSTE DE INTERVALOS



CASCO DE TERMOPLASTICO resistente a los altos impactos y altas tensiones eléctricas, capaz de resistir hasta 20,000 volts; con suspensión de 4 puntos y ajuste de intervalos.

Color: blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul

MODELO: I-CP-210

NORMA: **ANSI Z89 1-1997** 

### REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA CASCOS



**BARBUQUEJO**: Hipoalergénico de cinta elástica afelpada. Permite una sujeción firme al casco. Se adapta a cualquier tipo de casco con punto de sujeción.

MODELO: 12254B



### >SUSPENSIÓN CON MATRACA

Se adapta a casco de 4 puntos MODELO: **1210-NM** 

>SUSPENSIÓN CON INTERVALOS Se adapta a casco INFRACAP y

Casco de Aluminio. MODELO: 1210-NI



### **CARETAS DE TERMOPLASTICO**

CARETA CON AJUSTE DE INTERVALOS euro-100 de termoplástico ventana fija Mod. 2-SC-100

CARETA CON AJUSTE DE MATRACA

euro-100 de termoplástico ventana fija **Mod. 2-SC-100-M** 





### CARETA CON AJUSTE DE MATRACA

para soldar de termoplástico con ventana móvil Mod. 2-SC-250





# CARETA PARA SOLDAR DE NYLON

#### CARETA PARA SOLDAR DE NYLON

ventana panorámica, con lentes de policarbonato claro y sombra No.12. **Mod.2-SC-400** 



#### CARETA PARA SOLDAR DE FIBRA DE VIDRIO

#### > CARETA PARA SOLDAR DE FIBRA DE VIDRIO

ventana fija con suspensión de ajuste de intervalos. **Mod. 2-SC-200** 



#### CARETA PARA SOLDAR DE FIBRA DE VIDRIO



# CARETA PARA SOLDAR DE FIBRA DE VIDRIO

ventana fija con suspensión de ajuste de matraca. **Mod. 2-SC-200-M** 





#### > PROTECTOR FACIAL

con suspensión de ajuste por intervalos. Mod. 3-PF-300-T

#### > PROTECTOR FACIAL

con suspensión de ajuste de matraca. Mod. 3-PF-500-T





# **GOOGLES**

# > MONOGOOGLE

con ventilación por trampas Mod. 3-PO-72

# > MONOGOOGLE

con ventilación por ojillos Mod. 3-PO-7





#### **RESPIRADORES**



#### >8239 RESPIRADOR PARA UN CARTUCHO

Fabricados con material hipoalergénico que no provoca irritación a la piel, Suave ajuste al contorno de la cara. Sistema de sujeción por medio de arnés con doble tirante. Cartucho de fácil reemplazo para limpiarlo y usarlo en múltiples ocasiones. Cumple requerimientos NIOSH.



#### >8241 RESPIRADOR PARA DOBLE CARTUCHO

Fabricados con material hipoalergénico que no provoca irritación a la piel, Suave ajuste al contorno de la cara. Sistema de sujeción por medio de arnés con doble tirante. Cartuchos de fácil reemplazo para limpiarlos y usarlos en múltiples ocasiones.

Cumple requerimientos NIOSH



#### **CARTUCHOS**



#### >CARTUCHO ETIQUETA AMARILLA 8127

Protección contra vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, bióxido de azufre y gases ácidos. Conteniendo una concentración no mayor de 1000 PPM de vapores orgánicos y gases ácidos, 10 PPM de cloro, 50 PPM de cloruro de hidrógeno y 50 PPM de bióxido de sulfuro. Para respiradores: 8239 Y 8241. Cumple requerimientos NIOSH.



#### >CARTUCHO ETIQUETA VIOLETA 8132

Protección contra polvos altamente tóxicos, partículas y humos conteniendo una concentración no mayor de 0.05 mg/m3 Para respiradores: 8239 Y 8241. Cumple requerimientos NIOSH.



# >CARTUCHO ETIQUETA NEGRA 8129

Protección contra vapores orgánicos en general. Conteniendo una concentración no mayor de 1000 PPM de vapores orgánicos. Para respiradores: 8239 Y 8241. Cumple requerimientos NIOSH.










#### BOTAS DE HULE DUNLOP





•tallas 23 al 30.



- •forro poliester
- •tallas 23 al 30.



- •forro poliester
- •tallas 25 al 30.



- •con casco y sin casco
- •forro poliester
- •tallas 25 al 30











#### **BOTAS DE HULE DITTA**

#### >JARDINERA AGRICOLA

• COLOR: negro/negro, negro/amarillo, negro/crepe

•TALLAS: 23 al 32

•USOS: agua, fango, lodo, desechos animales,

• detergentes diluidos y bajas temperaturas





#### >SANITARIA

•COLORES :blanco/blanco, blanco/amarillo, blanco/crepe

•TALLAS: 23- al 32

•USOS: agua, fango, lodo, desechos animales, detergentes

diluidos y bajas temperaturas



## **BOTAS DE HULE DITTA**



#### >JARDINERA / AGRICOLA CON CASQUILLO

•COLORES: negro/negro

•TALLAS: 23- al 32

•USOS: agua, fango, lodo, desechos animales, detergentes diluidos, bajas temperaturas y servicios donde exista la posibilidad de impacto como riesgo de trabajo

#### >INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA

•COLORES: negro/rojo y blanco/ rojo

•TALLAS: 23 al 32

•USOS: aceites, grasas, gasolina, agua de mar, sangre,

ácidos diluidos y bajas temperaturas





# **BOTAS DE HULE DITTA**



#### >INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA CON CASQUILLO

•COLORES: negro/rojo y blanco rojo

•TALLAS: 23 al 32

•USOS: aceites, grasas, gasolina, agua de mar, sangre,

ácidos diluidos y bajas temperaturas

y servicios donde exista la posibilidad de

impacto como riesgo de trabajo

#### >INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA CON CASQUILLO Y PLANTILLA DE ACERO

•COLORES: negro/rojo y blanco rojo

•TALLAS: 23 al 32

•USOS: aceites, grasas, gasolina, agua de mar, sangre, ácidos diluidos y bajas temperaturas servicios donde exista la posibilidad de impacto y perforación por la suela como riesgos de trabajo.







#### >BORCEGUI RANGER VAN VIEN COLOR NEGRO

- **ALTURA:** altura aprox. de 16 cm. a partir de la base del tacón y hasta los límites del tubo,
- **TALLAS** Del 22 al 31,
- ■NO EXISTEN MEDIOS NÚMEROS
- **■CORTE** Conjunto de piezas que conforman la parte superior del calzado, de piel de flor entera
- •color negra, teñida y fondeada a la anilina.
- •MODELO RAN1 ALNN





#### >BORCEGUI RANGER VAN VIEN NEGRO/SUELA ROJA

- •ALTURA :aprox. de 16 cm. a partir de la base del tacón y hasta los límites del tubo,
- **TALLAS** Del 22 al 31,
- •NO EXISTEN MEDIOS NÚMEROS
- **■CORTE** Chinela lisa, casquillo de acero, piel de flor entera negra, suela de tetra polímeros, huella estrella, forro tricapa y bullón.
- •MODELO RAN1 ALNR



# **►BORCEGUI CHINELA MOCASIN M170**



**ALTURA** Tiene una altura aprox. de 16 cm. a partir de la base del tacón y hasta los límites del tubo, tomando como base la talla 27. con casco y sin casco de acero **TALLA** Del 23 al 31,

#### NO existen medios números

**CORTE** Conjunto de piezas que conforman la parte superior del calzado, de piel de flor entera lisa color miel, teñida y fondeada a la anilina. **MODELO** M170 CLHA



#### **BORCEGUI CHINELA MOCASIN M230**

1. ALTURA Tiene una altura aprox. de 23 cms. a partir de la base del tacón y hasta los límites del tubo, tomando como base la talla 27. con casco y sin casco TALLAS Del 23 al 31,

#### NO existen medios números

**CORTE** Conjunto de piezas que conforman la parte superior del calzado, de piel de flor entera lisa color miel, teñida y fondeada a la anilina. **MODELO** M230 CLHA



#### **CHOCLO M100**



ALTURA Tiene una altura aprox. de 10 cm. a partir de la base del tacón y hasta los límites del tubo, tomando como base la talla 27.con casco y sin casco

**TALLAS** Del 23 al 32, **NO** existen medos números **CORTE** Conjunto de piezas que conforman la parte superior del calzado, de piel de flor entera lisa color miel, teñida y fondeada a la anilina.

MODELO M100 CLNN (COLOR NEGRO) M100 CLHA (COLOR MIEL)

#### **CHOCLO R10**

**ALTURA** Tiene una altura aprox. de 10 cm. a partir de la base del tacón y hasta los límites del tubo, tomando como base la talla 27. con casco y sin casco

**TALLAS** Del 24 al 32, **NO** existen medos números **CORTE** chinela lisa, puntera de cellas tic, piel lisa de flor entera negra, suela de acrilo nitrilo negra, huella todo terreno, forros tricapa.

**MODELO** M102 CLNN (COLOR NEGRO)







#### **▶BORCEGUI EUROLITE** MOD.EURV- ALKJ

alt. aprox 18 cm chinela lisa casquillo de acero 900 piel lisa de flor entera café-suela inyectada directo al corte de y sucesiva bidensidad de pu/tpu café/rojo huella van track forros.

no existen medios números. tallas 24 al 30





#### >BORCEGUI EUROLITE MOD. AURV ALNG

Alt. aprox 17cm- chinela lisa con casquillo de acero 300, piel lisa de flor entera color negro-suela inyectada al corte y sucesiva bidensidad de pu/tpu negro grey/huella no existen medios números





#### >CHOCLO REFLEX LITE MOD. RRFV ARKJ

borceguí euro lite alt. aprox. 16 cm-chinela lisa casual casquillo de acero 300-piel crazy horse de flor entera café-aplicaciones en cinta textil beige-rojo-café-rojo-beige aplicación de cinta no existen medios números tallas 22 al 32





# BERRENDO



340 NUM: 22 - 31



#### >BERRENDO MODELO 124

**BOTA:** piel Crazy H...

**■COLOR**: negro café

**TALLAS** Del 24 al 33.

•SUELA: alpina, oval

**CONSTRUCCION** good year welt

**CASCO**: acero o cellas tic





#### **▶BERRENDO MODELO 141**

■ **BOTA** piel Crazy H..

**COLOR**: negro

**TALLAS**: 24 al 31

**ALTURA** Tiene una altura aprox. de 6"

■PUNTERA de protección

**CONSTRUCCION**: good year welt

**CASCO:** solo acero





#### **BERRENDO MODELO 800**

**ZAPATO**: Piel anilina,

**COLOR** :negro o vino,

**CASCO**: acero o cellas tic,

■ PLANTILLA: anti fatiga

■SUELA: alpina o ultra

•TALLAS: 24 al 31

#### >BERRENDO MODELO 945

**ZAPATO**: piel crazy H.

**■COLOR**: negro o café

■CASCO: acero o cellas tic

■PLANTILLA: anti fatiga

•SUELA: SSR

**■TALLAS**: 22 al 33







#### >BERRENDO MODELO 947

**ZAPATO**: piel crazy H. pemair

**■COLOR:** café, negro, blanco

**CASCO**: Acero o cellas tic

**PLANTILLA**: anti fatiga

■SUELA: SSR

**TALLAS:** 22 AL 31

#### >BERRENDO MODELO 154 PLUS

**■BOTA**: piel crazy H.

**■COLOR**: café o negro

**■CASCO**: acero o cellas tic

■PLANTILLA: anti fatiga

•SUELA: SSR

**•CONTRUCCION**: extrafuerte

**■TALLAS**: 22 AL 33





#### >BERRENDO MODELO 340

■ COLOR: CAFÉ O AZUL

■ CASCO: de acero

■ **SUELA:** tundra plantilla exta active

■ TECNOLOGÍA: de construcción ultra light

■ **TALLAS** :23 AL 31



340 NUM: 22 - 31

#### >BERRENDO 745 EN COLOR BCO

ZAPATO CHOCLO : color blanco

CASCO: de acero

• PIEL: oscaria color blanco

PLANTILLA: corrida antibacteriana

SUELA: ondas ssr

• **FORRO**: en druleex,

■ **BULLÓN**: acojinado

CONSTRUCCIÓN: stitcher.

■ **TALLAS**: 21 a la 31





# BORCEGUI BIOTECH 3011

- CASCO DE ACERO.
- COLOR: AZUL Y NEGRO
- **■**FORROS TERMICOS Y
- **ANTIMICOTICOS**
- **SUELA DOBLE DENSIDAD**
- ■RESISTENTE A ACEITES
- ■TALLAS: 24-31 SIN MEDIOS

**NUMEROS** 





# **≻BORCEGUI BIOTECH 3010**



**CASCO**: ACERO

**PIEL**: CRAZY HORSE

**COLOR**: CAFÉ

FORROS TERMICOS Y ANTIMICOTICOS

**SUELA**: DOBLE DENSIDAD RESISTENTE A ACEITES

CONSTRUCCION INYECTADA AL CORTE

TALLAS: 24-31 SIN MEDIOS NUMEROS



# CHOCLO BIOTECH 3001

**CASCO** DE ACERO

**PIEL: LISA CRAZY HORSE** 

CAFE/LISO NEGRO

FORROS TERMICOS

**SUELA** DOBLE DENSIDAD

RESISTENTE A ACEITES

**TALLAS**: 25-31 SIN MEDIOS

**NUMEROS** 





#### **≻CHOCLO BIOTECH 3000**



**CASCO**: ACERO

**PIEL**: CRAZY HORSE

**COLOR**: CAFÉ

FORROS TERMICOS

**SUELA**: DOBLE DENSIDAD

RESISTENTE A ACEITES

TALLAS: 25-31 SIN MEDIOS

**NUEMEROS** 











# > CHOCLO EVOLUTION LOW

- ➤ CALZADO DE SEGURIDAD ERGONÓMICO
- ➤ CORTE 100% PIEL FLOR ENTERA
- >SUELA DE HULE ACRILO NITRILO. ANTIDERRAPANTE
- > RESISTENTE A ACEITES Y SOLVENTES
- ➤ CASCO DE POLICARBONATO( AIR/ FLOW)
- ➤ FORROS INTERNOS SMARTEC
- >ANTIFATIGUE TECNOLOGY, ENTRESUELA COMPLETA DE
- POLIURETANO AIR TECNOLOGY
- ➤ TALONERA DE TPU
- ➤ CONSTRUCCIÓN: STROBEL, PEGADO/ VULCANIZADO CON COSTURA
- LATERAL LOCKSTICHER
- ➤ 100%DIELECTRICO
- ➤NOM-113-STPS-2009





ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A
ACEITES Y SOLVENTES, USO EN
ACEITES Y SOLVENTES, USO EN
CONDICIONES RUDAS DE TRABAJO

TALLAS: 22 al 32 CORTE: Flor Entera Flother
CASCO: Policarbonato / Termoformado



# >CHOCLO MOD. IRIDIUM





# ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ACEITES Y SOLVENTES, USO EN CONDICIONES RUDAS DE TRABAJO

- ➤ CALZADO DE SEGURIDAD ERGONÓMICO
- ➤ CORTE 100% PIEL FLOR ENTERA
- >SUELA DE HULE ACRILO NITRILO. ANTIDERRAPANTE
- > RESISTENTE A ACEITES Y SOLVENTES
- ➤ CASCO DE POLICARBONATO( AIR/ FLOW)
- >FORROS INTERNOS SMARTEC
- ➤ ANTIFATIGUE TECNOLOGY, ENTRESUELA COMPLETA DE POLIURETANO AIR TECNOLOGY
- ➤ TALONERA DE TPU
- >CONSTRUCCIÓN: STROBEL, PEGADO/ VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL LOCKSTICHER
- ➤100%DIELECTRICO
- ➤NOM-113-STPS-2009

TALLAS: 22 al 32 CORTE: Flor Entera Flother
CASCO: Policarbonato / Termoformado



# >BORCEGUI MOD. HIDROGEN

- ➤ CALZADO DE SEGURIDAD ERGONÓMICO
- ➤ CORTE 100% PIEL FLOR ENTERA
- >SUELA DE HULE ACRILO NITRILO. ANTIDERRAPANTE
- > RESISTENTE A ACEITES Y SOLVENTES
- CASCO DE POLICARBONATO( AIR/ FLOW)
- >FORROS INTERNOS SMARTEC
- >ANTIFATIGUE TECNOLOGY, ENTRESUELA COMPLETA DE POLIURETANO AIR TECNOLOGY
- ➤TALONERA DE TPU
- ➤ CONSTRUCCIÓN: STROBEL, PEGADO/ VULCANIZADO
- CON COSTURA LATERAL LOCKSTICHER
- ➤100%DIELECTRICO
- ➤NOM-113-STPS-2009



ANTIDERRAPANTE,RESISTENTE A

café

ACEITES Y SOLVENTES, USO EN



CORTE: Flor Entera Flother TALLAS: 22 al 32 CASCO: Policarbonato / Termoformado Puntera de TPU Opcional



# >BORCEGUI MOD. EVOLUTION2





ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A
ACEITES Y SOLVENTES, USO EN
CONDICIONES RUDAS DE TRABAJO

- >CALZADO DE SEGURIDAD ERGONÓMICO
- ➤ CORTE 100% PIEL FLOR ENTERA
- >SUELA DE HULE ACRILO NITRILO. ANTIDERRAPANTE
- > RESISTENTE A ACEITES Y SOLVENTES
- ➤ CASCO DE POLICARBONATO( AIR/ FLOW)
- ➤ FORROS INTERNOS SMARTEC
- ➤ ANTIFATIGUE TECNOLOGY, ENTRESUELA COMPLETA DE POLIURETANO AIR TECNOLOGY
- ➤TALONERA DE TPU
- ➤ CONSTRUCCIÓN: STROBEL, PEGADO/ VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL LOCKSTICHER
- ➤100%DIELECTRICO
- ➤NOM-113-STPS-2009

TALLAS: 22 al 32 CORTE: Flor Entera Flother
CASCO: Policarbonato / Termoformado
Puntera de TPU Opcional



# **BORCEGUI MOD. RDXG7**



- >CALZADO DE SEGURIDAD ERGONÓMICO
- ➤ CORTE 100% PIEL FLOR ENTERA
- >SUELA DE HULE ACRILO NITRILO. ANTIDERRAPANTE
- > RESISTENTE A ACEITES Y SOLVENTES
- ➤ CASCO DE POLICARBONATO( AIR/ FLOW)
- ➤ FORROS INTERNOS SMARTEC
- ➤ ANTIFATIGUE TECNOLOGY, ENTRESUELA COMPLETA DE POLIURETANO AIR TECNOLOGY (RDXG7)
- >TALONERA DE TPU
- ➤ CONSTRUCCIÓN: STROBEL, PEGADO/ VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL LOCKSTICHER
- ➤100%DIELECTRICO
- ➤NOM-113-STPS-2009





TALLAS: 22 al 32 CORTE: Flor Entera Flother
CASCO: Policarbonato / Termoformado
Puntera de TPU Opcional

ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A
ACEITES Y SOLVENTAS DE TRABAJO
ACEITES Y SOLVENTAS RUDAS DE TRABAJO
CONDICIONES RUDAS DE TRABAJO

















• CORTE: Vacuno

• FORRO: Cerdo

• PLANTILLA: Cerdo

• SUELA: Hule

•**TACON:** 18 mm

•**CORRIDA:** 21 1/2 al 27

•COLOR: Blanco y Negro





• CORTE: Vacuno

• FORRO: Sintético y Cerdo

• PLANTILLA: Cerdo

• SUELA: PU

•Corrida: 25 al 31 sin 30 1/2

•COLOR: Blanco y negro







# **► MOCAZIN FLEXI MODELO 5812**



**■CORTE**: vacuno

■PLANTILLA: cerdo

**■FORRO**: textil

■SUELA: P.U.I.D/ piso hule

**CORRIDA: 22-27** 





# >FLEXI MODELO 5807

**CORTE:** vacuno **FORRO:** textil

SUELA: P.U.I.D/ piso hule

PLANTILLA: cerdo CORRIDA: 22-27

















# **>GUANTE DE LONA DOBLE PALMA MOD. 12-200**

Guante de lona de algodón de dos palmas color blanco de 10 oz c/u. Excelente rendimiento y alta calidad para aplicaciones generales. Su diseño tipo clute, integra pulgar recto y puño tipo Tejido de Punto de tela suave. Puño: tejido de punto/talla 9, material 100% algodón.



# **>GUANTE DAMASCO MOD. 13-000**



Guante damasco tipo inspector, fabricado en 100% algodón para mayor frescura de la mano. Protege contra las huellas dactilares y las ralladuras al producto terminado. También puede ser utilizado como forro debajo de otros guantes para absorber la transpiración. Diseño ambidiestro, sin costuras lo que aumenta el confort del usuario. Talla: Unitalla /Material 100% Algodón



## >GUANTE JAPONES MOD. 16-407

Su fabricación en maquinas especiales permiten realizar una gran variedad de combinaciones de hilos y pesos para que el tejido del guante sea más cerrado o abierto proporcionando la durabilidad y destreza adecuada. Se les utiliza como guantes para uso general debido a su comodidad, versatilidad y precio. Un beneficio adicional del diseño sin costuras es que son reversibles o ambidiestros. Tienen una gran variedad de aplicaciones, multiusos para cualquier tipo de industria.



## >GUANTE JAPONESPUNTOS PVC MOD 16-102



•Impregnado de puntos de PVC, los cuales lo hacen un producto mas resistente y durable. Ofrecen confort, mayor productividad y excelente agarre en seco para una manipulación más fácil y segura. Su puño ribeteado con costura, le da mayor vida útil después de varia lavadas en comparación con los guantes con puño termo fijado.. Material: algodón/poliéster/ pvc.



# **>GUANTE DERMA FLEX MOD. 51-600**



Guante de nylon recubierto de poliuretano en palma. Excelente combinación de resistencia mecánica y gran comodidad. Extraordinaria maniobrabilidad y flexibilidad para trabajos finos en donde se requiera .sensibilidad al tacto. Su diseño de dorso descubierto y ausencia de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Excelente agarre en seco o en superficies húmedas con presencia moderada de aceites. Puño: Tejido de Punto /Talla: 6, 7, 8, 9, 10 /Material: Nylon / Poliuretano

#### **>GUANTE DERMA FLEX MOD 51-630**

Guante de nylon recubierto de poliuretano en palma. Excelente combinación de resistencia mecánica, frescura y gran comodidad. Su extraordinaria maniobrabilidad y flexibilidad aumenta la productividad de los trabajadores en áreas donde se requiera flexibilidad al tacto .Tallas 6,7,8,9,10 .Ausencia de costuras para mayor confort







Guante de nylon blanco recubierto de nitrilo gris espumado en palma. Excelente combinación de resistencia mecánica y gran comodidad. Extraordinaria maniobrabilidad y flexibilidad para trabajos finos en donde se requiera sensibilidad al tacto. Su diseño de dorso descubierto y usencia de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Excelente agarre en seco o en superficies húmedas con presencia moderada de aceites. El color gris del nylon es una opción donde la suciedad es una preocupación./Puño: Tejido de Punto /Talla: 6, 7, 8, 9,10 /Material: Nylon / Nitrilo

# **➢ GUANTE DERMA MOD. 51-811**

Guante de nylon negro recubierto de nitrilo solido negro en palma. Flexible y con excelente elasticidad, con protección al corte, abrasión y pinchaduras. La ausencia de costuras lo hace un guante altamente confortable. Excelente opción para trabajos con buen agarre en seco.

Puño: Tejido de Punto /Talla: 6, 7, 8, 9,10

/Material: Nylon / Nitrilo





Guante de Nylon blanco recubierto de Nitrilo sólido en color azul. Ofrecen extraordinaria comodidad, flexibilidad y elasticidad; así como protección al corte, abrasión y pinchaduras. Su diseño sin costuras los hace altamente confortables. La presentación de recubrimiento en palma ofrece mayor maniobrabilidad y comodidad mientras que la presentación de recubrimiento en palma y medio dorso es excelente para aplicaciones en donde se requiere mayor protección en el dorso de la mano. Este modelo en sus dos presentaciones es una excelente opción para trabajos que requieren un buen agarre en seco. Puño: Tejido de Punto /Talla: 6,7,8,9,10 /Material: Nylon / Nitrilo

#### **>GUANTE DERMA MOD. 51-975**

Guante de nylon color negro, recubierto de látex color negro en palma que da una excelente resistencia a la penetración, pinchaduras, corte y gran agarre. Su diseño de dorso descubierto y ausencia de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Revestimiento de látex que garantiza un agarre firme sobre superficies secas o mojadas, protegiendo contra riesgos mecánicos. Puño: Tejido de Punto /Talla: 6, 7, 8, 9, 10 Material: Nylon Negro / Látex Negro





Guante nylon gris recubierto de nitrilo negro con un acabado especial en palma. Los canales microscópicos presentes en el recubrimiento del guante desvían el aceite, logrando un contacto seguro entre la superficie y el guante. Diseñado para aplicaciones de montaje y fabricación de metales en numerosas industrias donde se trabaja con recubrimientos de aceite o inhibidores de la oxidación. En protección de manos es la mejor combinación para la manipulación de piezas pequeñas y medianas en presencia de aceite y resistir altamente a la abrasión. Puño: Tejido de Punto /Talla: 6, 7, 8, 9, 10 /Material: Nylon Gris / Nitrilo Negro /



### >GUANTE DERMA MOD. 43-314



Guante con doble revestimiento de PVC rugoso, brinda un agarre fuerte y seguro ya sea en seco o mojado. Cuenta con forro de espuma para aislamiento contra el frío y así mantener las manos calientes y secas. Además cuenta con un revestimiento especial resistente al agua que permite flexibilidad a temperaturas bajo cero, hasta -35°C. Ofrece gran resistencia a abrasiones, aceites, ácidos, productos químicos y cáusticos. Puño:

Guanteleta /Talla: 10 /Material: PVC





Guante recubierto de poliuretano en palma ofrece resistencia a pinchaduras, corte y abrasión. Guante de poliestireno de alta densidad Nivel 5. Los guantes fabricados con esta fibra nos ofrecen la máxima resistencia combinada con el peso mínimo, tienen un hilo de estructura muy innovador que es 15 veces mas resistente que un hilo del mismo grosor de acero. Por lo que cumplen con un gran nivel de resistencia a los cortes, para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que impliquen contacto con piezas de bordes afilados. Puño: Tejido de Punto /Talla: 6, 7, 8, 9, 10 Material: Polietileno AD/Poliuretano

## >GUANTE DERMA MOD. 51660

Guante de poliestireno de alta densidad con fibra de vidrio, recubierto de nitrilo solido en palma.la combinación de estos elementos le dan a este guante un nivel de resistencia al corte 5.ofreciendo máxima resistencia a pinchaduras, corte y abrasion, siendo flexible, comodo. El recubrimiento de nitrilo solido ofrece muy buen agarre en seco. Puño: tejido de punto/talla: 7,8,9.material: polietileno AD/fibra de vidrio/nitrilo solido.





Guante de poliestireno de alta densidad con fibra de vidrio, recubierto de nitrilo en palma y medio dorso. Novedoso acabado especial con canales microscopicos,lo que permite se desvíen los aceites, logrando mejorar el agarre entre la superficie y el guante. Ofrece alta resistencia a pinchaduras, algunos procesos de corte y abrasión. útil en industrias, donde se tienen procesos con algunos tipos de aceite. Puño: tejido de punto/tallas: 7,8,9/ material: polietileno-ad/fibra de vidrio/nitrilo.



## >GUANTE DE NITRILO DERMA MOD. 67-175



Guante de nitrilo, excelente combinación de fuerza y resistencia a productos. Mas duración y mejor protección contra abrasion, cortes, rasguños y pinchazos que muchos otros guantes resistentes a productos químicos.

El patrón en el relieve ofrece mayor adherencia en superficies húmedas y resbaladizas. Aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. Puño: recto, material: nitrilo





# **>GUANTE FLOCADO MOD 56-131**

Guante de látex color rojo multiusos de 18 milésimas de espesor y 13" de largo con flock interior de algodón. El patrón en el relieve ofrece mayor adherencia en superficies húmedas y resbaladizas; el suave recubrimiento interior de flock de algodón absorbe el sudor, manteniendo las manos frescas, facilitando la coloración y extracción del guante. Puño: rolado, material: látex

#### ➤ GUANTE DERMA CONTRA ACIDOS MOD 56-300

Guante de hule natural negro 13 pulgadas de largo, sin forro. Excelente resistencia contra una gran variedad de ácidos cáusticos. Protección contra agentes químicos en general. Puño: rolado/TALLAS: 8,9,10/material látex





# **>GUANTE CONTRA ÁCIDOS MOD. 56-450**

Guante de hule natural negro 18 pulgadas de largo, sin forro. excelente resistencia contra una gran variedad de ácidos cáusticos. protección contra agentes químicos. el largo de 18 pulgadas ofrece excelente protección para el antebrazo . Puño: rolado/ TALLAS: 8,9,10/material látex



## >GUANTE DERMA MOD. 44-500



Guante desechable de vinil transparente para exámenes no estériles. Este producto no contiene proteínas ni químicos aceleradores; ideales para personas de piel sensible o que sufren de reacciones alérgicas al látex. Ambidiestro, 4 milésimas de espesor a 9 ½ pulgadas de largo. Una gran opción costo / beneficio para aplicaciones que exigen cambiar frecuentemente los guantes. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. Puño: Rolado/Talla: S, M, L, XL /Material: Vinil



# **▶DERMA SENSE MOD 56-500**

Guante desechable de látex natural, <u>BAJO EN POLVO</u> Flexible y muy confortable. Ambidiestro, de 4 milésimas de espesor y 9.5 pulgadas de longitud. Práctico y económico. Mas fresco que el guante de vinil, con excelente flexibilidad y agarre en los dedos. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. Puño: Rolado /

Talla: S, M, L, XL /Material: Látex /caja con 100 pzas



## >GUANTE DERMA SENSE MOD. 56-600



Dispensador de guante de látex natural LIBRE DE POLVO confortable y flexible. De 4 milésimas de espesor, 9½ pulgadas de largo, ambidiestro. De la gama de guantes desechables, este guante es fresco, práctico y económico. Por su material tiene buena elasticidad, lo que permite tener excelente agarre en los dedos. Aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. Puño: Rolado /Talla: S, M, L, XL/Material: Látex/caja con 100pzas



Dispensador de guante de nitrilo libre de polvo, resistente a ciertas sustancias químicas, con un rango mas amplio que los guantes de látex, vinil o polietileno. Por su material este guante ofrece suavidad, sensibilidad, comodidad, además de ser muy resistentes en comparación con los convencionales guantes desechables de otros materiales. Tres veces más resistentes a la perforación que el vinil o el látex. El nitrilo lo hace ligero, seguro y durable. De 4 milésimas de espesor y 9½ de largo, ideal para personas alérgicas al látex. Aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. Puño: Rolado /Talla: S, M, L, XL /Material: Nitrilo/caja con 100pzas





#### ➤GUANTE DERMA SAFE MOD. 75-830

Guante desechable de polietileno de alta densidad. Permite un sentido táctil casi igual al de las manos descubiertas. Brindan una protección para trabajos ligeros o de poco riesgo. Ambidiestros para un mayor ahorro. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. /Puño: Recto /Talla: S,M,L,XL Material: Polietileno /Empaque: 100 Dispenser c/ 100 pzs. c/u



# >GUANTE KING COBRA MOD. 99-818

Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase con tratamiento en base de aceites para una mayor durabilidad y flexibilidad, de 14 pulg. de largo, diseño tipo americano con costuras ribeteadas, forro de hule espuma y algodón en todo el guante. Cosido con hilo Kevlar® (fibra aramida) incluyendo refuerzo de carnaza en la palma y el dedo pulgar, área en donde se presenta mayor desgaste. Puño: Recto /Talla: 10 /Material: Carnaza de res/ Hilo Kevlar® (fibra aramida) / Hule espuma) Empaque: 72 pares por caja



#### >GUANTE KING COBRA MOD. 99-814



Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase con tratamiento en base de aceites para una mayor durabilidad y flexibilidad, de 14 pulg. de largo, diseño tipo americano con forro interior acojinado y sus costuras ribeteadas hacen que el trabajo se realice de forma mas cómoda, brinda una alta durabilidad y confort. Son suaves, cómodos y rendidores. Cosido con hilo Kevlar® (fibra aramida), lo que ofrece mayor vida útil al guante. Puño: Recto /Talla: 10 /Material: Carnaza de res/ Hilo Kevlar® (fibra aramida) Empaque 72 pares por caja



# **>GUANTE PAYASO MOD. 99-300**



Guante de lona con palma de carnaza de res que brinda una excelente resistencia al desgarre y su puño de Tejido de Punto para mayor comodidad. Sustituyen a los guantes de lona de doble o triple palma, ya que ofrecen mejor resistencia a la abrasión además de un manejo más seguro de diferentes materiales en el área de trabajo. Puño: Tejido de Punto

Talla: 10 /Material: Carnaza/Lona /Empaque: 120 pares por caja

#### ➤ GUANTE JAPONES CON PALMA DE CARNAZA MOD.99-200

Guante de algodón tipo japonés de algodón-poliéster con palma de carnaza, combinando la comodidad de su construcción sin costuras con la resistencia a la abrasión, desgarre, pinchazos, cortes y temperaturas moderadas de la carnaza. El refuerzo de carnaza en la palma permite realizar trabajos mecánicos y manipular piezas rugosas. Su soporte de guante de algodón tipo japonés ofrece más comodidad y flexibilidad que los tradicionales guantes payaso. Puño: Tejido de Punto/Talla: 7, 9 /Material: Algodón-Poliéster/Carnaza Empaque: 120 pares por caja





# **>GUANTE SHARK MOD. 99-790**

Guante tipo argonero o electricista importado fabricado en flor de piel de cerdo. Suave, cómodo y rendidor, recomendado para trabajos en donde se requiera manipular con algún tipo de herramienta de mano. Su diseño tipo americano permite tener una mayor comodidad, que los guantes convencionales. Puño: Recto /Talla: 10 /Material: Piel de Cerdo /Empaque: 120 pares por caja



#### **>GUANTE ARGONERO MOD. 93-791**



Guante fabricado en flor de piel curtida al cromo doble engrase tipo argonero. Suave, cómodo y rendidor, recomendado para trabajos en donde se requiera manipular con algún tipo de herramienta de mano. Puño: Con cintilla /Talla: 10 /Material: Flor de Piel de Cerdo Empaque: Atado con 25 pares



# **>GUANTE OPERADOR DERMA MOD. 93-780**



Guante fabricado en flor de piel de cerdo curtida al cromo, doble engrase con puño de carnaza; tipo operador o electricista. Dorso con costuras. Recomendado para el trabajo de mantenimiento general. /Puño: Abierto /Talla: 10

/Material: Flor de Piel/ Carnaza Empaque: Atado con 25 pares

#### >GUANTE DE CARNAZA DERMA MOD. 93-400



Guante corto de 10.5 pulgadas confeccionado con carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. La carnaza para la fabricación de estos guantes tiene como característica una muy buena resistencia, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad. /Puño: Recto /Talla: 10 /Material: Carnaza de res /Empaque: Atado con 25 pares



## >MANDIL DE CARNAZA DERMA MOD. 93-101

Mandil de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Utilizada para proteger al usuario en trabajos de soldadura, chispas y calor generado en este proceso. Una de las características de la carnaza es que tiene buena resistencia y flexibilidad, lo que permite trabajar en condiciones seguras y cómodas



#### >POLAINA DE CARNAZA DERMA MOD. 93-106

Polaina de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Utilizada para proteger al usuario e n trabajos de soldadura, chispas y calor generado en este proceso. Una de las <u>características</u> de la carnaza es que tiene buena resistencia y flexibilidad, lo que permite trabajar en condiciones seguras y cómodas.





# >IMPERMEABLE PONCHO CAPAMANGA DERMA MOD. I-4040



Impermeable capa manga Derma Wear®, modelo Storm, fabricado en PVC con interior de poliéster. De 35 milesimas de espesor. Ideal para trabajos a la intemperie, en condiciones de lluvia o bien en lugares donde haya exposición al agua. Con capucha integrada y costuras selladas con ultrasonido. Cuenta con broches en los costados para mayor ajuste. Medida: 50" X 80" /Material: PVC/Poliéster /Empaque: 25 piezas por caja

# IMPERMEABLE GABARDINA LARGA DERMA MOD. I-4249

Impermeable gabardina Derma Wear®, fabricado en PVC con interior de poliéster. Ideal para trabajos a la intemperie, en condiciones de lluvia o bien en lugares donde haya exposición al agua. Su medida es de 49 pulgadas de largo. Capucha integrada, dos bolsas laterales con solapa o cartera, broches ajustables en las muñecas, costuras selladas con ultrasonido y broches de plástico ocultos con solapa. Cuenta con ventilación en la zona de la espalda y axilar. Talla: M, L, XL, 2XL /Material: PVC/ Poliéster Empaque: 25 piezas por caja





# >JUEGO CON CAPUCHA INTEGRADA DERMA MOD. I-6002

Juego de impermeable con capucha Derma Wear®, fabricado en PVC con interior de poliéster. Ideal para trabajos a la intemperie, en condiciones de lluvia o bien lugares en donde haya exposición al agua. Pantalón con peto, tirantes con broche para ajuste de tamaño y bragueta con botón. Chaqueta de 32 pulgadas de largo, dos bolsas laterales con solapa y broche de seguridad. Broches ajustables en las muñecas y tobillos, costuras selladas con ultrasonido y broches de plástico ocultos con solapa o cartera. Ventilación en la zona de la espalda y axilar. Talla: M, L, XL, 2XL / Material: PVC/ Poliéster /Empaque: 20 piezas por caja





#### >MANDIL DE POLIETILENO DERMA MOD. 75-219

Mandil fabricado de polietileno de alta densidad. Brindan una protección para trabajos ligeros o de poco riesgo. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. Medida: 28" x 46"

/Material: Polietileno

Empaque: 10 Dispenser con 100 pzas



## **MANDIL DE PVC DERMA MOD. I-96-101**



Mandil fabricado en PVC virgen. Su diseño sin costuras y su sello integrado de PVC le permite cumplir con los altos estándares de higiene de la industria alimenticia, ya que no guarda residuos microbiológicos. Son fáciles de limpiar, y protegen contra los álcalis, ciertos ácidos, solventes, grasas, aceites y sales. Son flexibles y duraderos. Sus lazos largos de nylon permiten un ajuste adecuado y cómodo. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. Medida: 35" x 50" Material: PVC Empaque: 25 piezas por caja

#### **>CUBRE ZAPATO DERMA MOD. RD-ZZ02**

100% de polipropileno color azul, con resina antideslizante para mayor tracción. Cuenta con elástico en apertura para mayor ajuste lo cual brinda más comodidad al colocarse

Medida: Unitalla /Material: Polipropileno Empaque: 3 dispenser con 100 pzas. c/u





# **COFIA REDONDA DERMA MOD. RD-CO**

Cofia desechable tipo hongo, fabricada en tela de polipropileno, suave, ligera, respirable. La formación multidireccional con la que cuenta la hace más resistente al desgarre o ruptura. Permite perfecta ventilación y cumple con la función de retener la caída del cabello. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Medida: 21" /Material: Polipropileno Empaque: 10 dispenser con 100 pzas. c/u



RD-COO4



RD-COO2



**RD-C003** 



RD-COO8



# > COFIA PLIZADA DERMA MOD. RD-CP



RD-CP02

Cofia desechable plisada, de 21 pulgadas fabricada tipo acordeón en tela de polipropileno varios colores, suave, ligera y respirable. La formación multidireccional con la que cuenta, la hace más resistente al desgarre o ruptura. Su forma de acordeón la hace mas práctica para su almacenamiento. Retiene la caída del cabello. Perfecta ventilación. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. Medida: 21" Material: Polipropileno Empaque: 10 dispenser con 100 pzas. c/u



RD-CP04



RD-CP08



## >COFIA VENECIANA DERMA MOD. RD-CV

Cofia desechable tipo veneciana. Suave, ligera y respirable en tela de polipropileno varios colores.. Elaborada en dos piezas para mayor funcionalidad en el acomodo de cabello largo. Perfecta ventilación. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Material: Polipropileno

Empaque: 10 dispenser con 50 pzas. c/u









## >CUBRE BOCA DERMA MOD. RD-CB

Cubre boca desechable con dos capas de polipropileno varios colores y liga entorchada para un ajuste cómodo al contorno de la cara. Reduce la contaminación al respirar polvos, microorganismos o cualquier partícula existente en el ambiente.

Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.











# **CUBRE BOCA PLIZADO DERMA MOD. RD-CBP**



Cubre boca desechable con dos capas de polipropileno colores azul y blanco, tres pliegues horizontales para un cómodo ajuste facial, elástico redondo de lycra para una mayor resistencia y comodidad, sellado sin costuras. Puente nasal de plástico para mayor ajuste. Reduce la contaminación al respirar polvos, microorganismos o cualquier partícula existente en el ambiente. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. Medida: Unitalla Material: Polipropileno

Empaque: 40 dispenser con 50 pzas. c/u





#### >FAJA ELASTICA DERMA MOD. FE-4816-3



Soporte sacro-lumbar elástica de alto rendimiento de 8" pulgadas de ancho, diseñada con 4 varillas flexibles en el área lumbar. Con dos bandas elásticas de 4 pulgadas de ancho y con un refuerzo de 4 pulgadas. Su diseño con triple ajuste da mayor soporte y ayuda a mantener una postura correcta. Brinda mayor protección y resistencia, cuenta con bies de 1½" pulgada en la parte superior e inferior del área lumbar cosido con sistema zigzag para no perder elasticidad. Tirantes elásticos de 1½" de pulgada de ancho con costura tipo paracaidista, que ofrece la misma tensión hacia los cuatro puntos de sujeción.

Cuenta con un cinturón de polipropileno de 2 pulgadas de ancho, como sistema de sujeción; con velcro que funciona como tercer cinturón y que brinda mayor protección y seguridad. Banda elástica sencilla de 4" con 3er, cinturón.

Medida: S,M,L,XL,XXL /Material: NYLON/LATEX

Empaque: 35 PZAS POR CAJA



#### >OVEROL DERMA-MOD\_LK-MT-428

Overol fabricado en tela micro porosa, con elástico en puños, tobillos y capucha, zipper frontal. Protección en usos generales. Por los materiales del que está hecho, permite que sea un overol cómodo y permeable, además de proteger contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos, resistente a muchas partículas químicas



#### **LENTE STEEL DERMA MOD. AL -012-CL CLARO**



Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV. Puente nasal universal de una sola pieza, ligero, cómodo y muy resistente.

Patillas tipo espátula.



#### >LENTE STEEL MOD AL-012-CL-F CLARA ANTIFOG

Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento anti empaño y antirayaduras, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV. Puente nasal universal de una sola pieza, ligero, cómodo y muy resistente



#### >LENTE STEEL MOD. AL-012-AM AMBAR



Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV. Puente nasal universal de una sola pieza, ligero, cómodo y muy resistente.



# >LENTE STEEL MOD. AL-012-MR ESPEJO

Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV. Puente nasal universal de una sola pieza, ligero, cómodo y muy resistente.



#### **▶LENTE STEEL MOD. AL-012-IN IN&OUT**



Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV. Puente nasal universal de una sola pieza, ligero, cómodo y muy resistente.



# >LENTE STEEL PLUS MOD. AL-013-CL CLARO

Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV. Puente nasal universal de una sola pieza, ligero, cómodo y muy resistente, patillas rectas tipo envolvente con goma antideslizante.



#### >LENTE STEEL PLUS MOD. AL-013-CL-F CLARO ANTIFOG



Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento anti empaño y antirayaduras, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV. Puente nasal universal de una sola pieza, ligero, cómodo y muy resistente, patillas rectas tipo envolvente con goma antideslizante.



# >LENTE STEEL MOD. AL-013-GR GRIS

Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV. Puente nasal universal de una sola pieza, ligero, cómodo y muy resistente, patillas rectas tipo envolvente con goma antideslizante.



#### >LENTE STEEL MOD. AL-013-AM AMARILLO



Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV. Puente nasal universal de una sola pieza, ligero, cómodo y muy resistente, patillas rectas tipo envolvente con goma antideslizante.



# >LENTE EXPO MOD AL-026 -CL CLARO ARMAZON TRICOLORO O NEGRO.

Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras, filtra el 99% de los rayos UV. Armazón de nylon con varilla integrada retráctil que brinda excelente ajuste, puente nasal universal de una sola pieza, cuenta con protectores laterales que proporcionan protección adicional.



#### >LENTE EXPO MOD, AL-026-CL-F CLARO ANTIFOG ARMAZON TRICOLOR O NEGRO

Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras y anti empaño, filtra el 99% de los rayos UV. Armazón de nylon con varilla integrada retráctil que brinda excelente ajuste, puente nasal universal de una sola pieza, cuenta con protectores laterales que proporcionan protección adicional.





#### >LENTE EXPO MOD. AL-026-GR GRIS

Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras, filtra el 99% de los rayos UV. Armazón de nylon con varilla integrada retráctil que brinda excelente ajuste, puente nasal universal de una sola pieza, cuenta con protectores laterales que proporcionan protección adicional.



#### >LENTE EXPO MOD. AL-026-AM AMBAR ARMAZON NEGRO



Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras, filtra el 99% de los rayos UV. Armazón de nylon con varilla integrada retráctil que brinda excelente ajuste, puente nasal universal de una sola pieza, cuenta con protectores laterales que proporcionan protección adicional.



#### >LENTE VISITANTE MOD. AL-048

Diseño amplio para ser usado sobre anteojos de prescripción, patillas flexibles que se ajustan al contorno de la cabeza, protector frontal y protección laterales con ventilacion, puente nasal universal de una sola pieza. una sola pieza de policarbonato que filtra el 99% de rayos uv, ligero, comodo y resistente.



AL-048-GR/GRIS



AL-048-CL/CLARO



AL-048-AM/ AMBAR



# >LENTE TYCOON MOD. AL-439-CL CLARA



Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV. Puente nasal universal de una sola pieza, patillas tipo bayoneta con goma antiderrapante.

#### >LENTE TYCOON MOD. AL-439-CL-F CLARA ANTIFOG

Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento anti empaño y antirayaduras, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV. Puente nasal universal de una sola pieza, patillas tipo bayoneta con goma antiderrapante. Mica clara antifog





## LENTE TYCOON MOD. AL-439-GR GRIS

Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV. Puente nasal universal de una sola pieza, patillas tipo bayoneta con goma antiderrapante.



AL-439-GD CLARA

AL-439-GR GRIS



AL-439-INI IN&OUT



# >PROTECTOR FACIAL MOD. AL-440

Cabezal termoplástico con protección de alto impacto, siendo esto una barrera protectora, suspensión tipo matraca, banda frontal para detener la sudoración. Mica PETG reemplazable 8" x 15.5" 0.040 de espesor. Filtra el 99% de los rayos UV.



#### >LENTE RADON AL-537-CL/AZ CLARA



Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV. Patilla ajustable o ratchet de 5 posiciones, sistema retráctil, puente universal de una sola pieza, mica envolvente que ofrece mayor protección.



#### >LENTE RADON MOD. AL-537-CL/AZ-F/ CLARA ANTIFOG



Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento **anti empañó y antirayaduras**, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV. Patilla ajustable o ratchet de 5 posiciones, sistema retráctil, puente universal de una sola pieza, mica envolvente que ofrece mayor protección.

#### >LENTE RADON MOD. AL-537-GR/AZ/ GRIS

Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV. Patilla ajustable o ratchet de 5 posiciones, sistema retráctil, puente universal de una sola pieza, mica envolvente que ofrece mayor protección.





#### >LENTE RADON AL-537-IN / IN&OUT

Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV. Patilla ajustable o ratchet de 5 posiciones, sistema retráctil, puente universal de una sola pieza, mica envolvente que ofrece mayor protección.



LENTE FREEDOM



#### >CHALECO TIPO RESCATISTA MOD SE-CHR

Diseñado y confeccionado mediante el estricto cumplimiento de estándares europeos, garantizando de esta manera una gran seguridad para el usuario de manera que se destaque y sea visible en situaciones de peligro gracias a su banda reflejante color plata, bajo cualquier tipo de luz diurna o bajo iluminación de los faros de un automóvil en la oscuridad. Cuenta con 2 bolsas laterales, zipper compartimientos para pluma y teléfono celular así como porta gafete transparente

MATERIAL: POLIESTER

















# >RESPIRADORES DE LA SERIE DE PARTÍCULAS MOD 2200 N95



#### **APLICACIONES:**

Ambientes Calientes, húmedos y polvorientos tales como la soldadura, soldadura y soldadura fuerte, esmerilado, lijado, barrido, embolsado, extracción de piedra, mecanizado de metales, el cemento, la minería subterránea, el pulido, abrillantado, cal, aves de corral y productos textiles. No hay aceites presentes.

#### **VENTAJAS**:

Cumple con el calor y la resistencia al fuego de acuerdo con la norma ANSI / ISEA 110-2003 Sección 7.11.1.

El puente nasal moldeado con cojín de espuma suave nariz ofrece al usuario un fácil ajuste cómodo. No hay muserola de metal para ajustar y el sello se mantiene sin puntos de presión.



# >RESPIRADORES SERIE DE PARTÍCULAS CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN MOD. 2300N95



#### **APLICACIONES:**

Ambientes Calientes, húmedos y polvorientos tales como la soldadura, soldadura y soldadura fuerte, esmerilado, lijado, barrido, embolsado, extracción de piedra, mecanizado de metales, el cemento, la minería subterránea, el pulido, abrillantado, cal, aves de corral y productos textiles. No hay aceites presentes. Nota: Para las áreas con aceites presentes, debe utilizar un respirador R o P.

#### **VENTAJAS:**

Cumple con el calor y la resistencia al fuego de acuerdo con la norma ANSI / ISEA 110.2003 Sección 7.11.1. El puente nasal moldeado con suave cojín de espuma de la nariz ofrece al usuario un ajuste fácil y cómoda. No hay muserola de metal para ajustar y el sello se mantiene sin puntos de presión



# RESPIRADORES DE PARTÍCULAS CON HANDYSTRAP MOD 2600N95



#### **APLICACIONES:**

Ambientes Calientes, húmedos y polvorientos tales como la soldadura, soldadura y soldadura fuerte, esmerilado, lijado, barrido, embolsado, extracción de piedra, mecanizado de metales, el cemento, la minería subterránea, el pulido, abrillantado, cal, aves de corral y productos textiles. No hay aceites presentes.

#### **VENTAJAS:**

Diseño HandyStrap ® permite que la máscara cuelgue convenientemente por el cuello del usuario se siente fresco y cómodo.

El exclusivo Dura-Mesh ® cáscara que protege el filtro para que se mantenga limpio el futuro ya.

La cáscara también se aplasta con ambientes cálidos y húmedos por lo que el respirador mantiene su forma durante más tiempo.



# >RESPIRADORES SERIE DE PARTÍCULAS CON HANDYSTRAP® Y VENTEX® VÁLVULA MOD. 2700N95



#### **APLICACIONES**:

Ambientes Calientes, húmedos y polvorientos tales como la soldadura, soldadura y soldadura fuerte, esmerilado, lijado, barrido, embolsado, extracción de piedra, mecanizado de metales, el cemento, la minería subterránea, el pulido, abrillantado, cal, aves de corral y productos textiles. No hay aceites presentes.

#### **VENTAJAS:**

Handystrap <sup>®</sup> permite que la máscara cuelgue convenientemente por el cuello del usuario. Exclusivo ven tex <sup>®</sup> válvula permite que el aire caliente quede fuera más rápido. el exclusivo duramesh <sup>®</sup> cáscara protege el filtro para que se mantenga más limpio



# > RESPIRADOR DE PARTÍCULAS MÁS MOLESTOS NIVELES DE OZONO Y VAPORES ORGÁNICOS 2400N95



#### **APLICACIONES**:

Ambientes Calientes, húmedos y polvorientos tales como la soldadura, soldadura y soldadura fuerte, esmerilado, lijado, barrido, embolsado, extracción de piedra, mecanizado de metales, el cemento, la minería subterránea, el pulido, abrillantado, cal, aves de corral y productos textiles. Operaciones de soldadura y fundición, la configuración de laboratorio, la agricultura, procesamiento de químicos, fabricación de impresión, procesamiento de alimentos, pinturas y barnices, tratamiento de residuos y tratamiento de aguas residuales. No hay aceites presentes.

#### **VENTAJAS:**

Cumple con la norma ANSI / ISEA 110-2003 Sección 7.11.1. se compone de un Dura-Mesh ® shell que se aplasta con el calor y la humedad. Válvula de exhalación pata respirar tranquilo. Capa de carbón ayuda a aliviar el añadido contra las molestias, el ozono y vapores orgánicos. Retardarte de llama se han añadido para disminuir la inflamabilidad de la cubierta y para permitir su uso con la mayoría de los humos de soldadura que estén libres de aceite.. NIOSH certificada bajo 42CFR84.



# >RESPIRADORES PARTÍCULAS CON HANDYSTRAP ® MOD 2600N95



#### **APLICACIONES:**

Ambientes calientes, húmedos y polvorientos tales como la soldadura, soldadura y soldadura fuerte, esmerilado, lijado, barrido, embolsado, extracción de piedra, mecanizado de metales, el cemento, la minería subterránea, el pulido, abrillantado, cal, aves de corral y productos textiles. No hay aceites presentes.

#### **VENTAJAS:**

HandyStrap ® permite que la máscara para colgar convenientemente por el cuello del usuario. Usted encontrará que es un lugar conveniente para evitar que cuando no se esté usando. Y durante el uso de la correa de tela elástica se siente cómodo y fresco.



#### ➤ TAPONES AUDITIVOS ROCKETS® NRR27

- •Ofrecen una protección seria para la mayoría de los ambientes con mucho ruido.
- ■Probados independientemente en un laboratorio autorizado, según la norma ANSI S3.19-1974
- ■Se pueden lavar y reutilizar. Cada par viene con un estuche Pocket-Pak® para mantenerlos limpios cuando no están en uso. Gracias a su forma redondeada se desliza fácilmente en su bolsillo.
- No tiene bordes filosos.





# PROFESSIONAL







#### ➤ Guante Mapa Harpon 321

Guante de látex natural. interior con soporte textil. exterior antideslizante reforzado.


#### **PRINCIPALES USOS:**

Trabajos pesados; de larga duración; pesca de altura; trabajos con vidrio; aptos para manipulación de alimentos; manipulación en cámaras de frio; manipulación de alambres de púas; trabajos con madera.





#### **>GUANTE ULTRANE MOD 551**



- Acabado interior Soporte textil sin costuras
- Acabado exterior Espalda ventilada
- Longitud (cm) 20-26
- Grosor (mm) Light Weight
- Color Gris
- Muñeca tejida
- Talla 6 7 8 9 10

#### >VENTAJAS ESPECÍFICAS

- •Excelente resistencia a la abrasión: duración más larga
- Finura del guante: sensibilidad táctil extrema
- Absorción del sudor asegurada gracias a la estructura celular del poliuretano
- Comodidad de un tejido sin costuras





#### **>GUANTE CHEMPLY MOD 414**



- •Guantes estancos de caucho neopreno /poli cloropreno) negro.
- ■Revestimiento interior de neopreno rojo clorinado.
- ■Forma anatómica
- Superficie antideslizante sobre la palma y los dedos
- Garantizados sin silicona
- Alta flexibilidad del material: excelente destreza y comodidad
- Larga duración de vida para los trabajos pesados
- ■Buen agarre gracias al dibujo antidedeslizante
- ■Protección del antebrazo para los trabajos pesados
- Resistencia química polivalente; ácidos, disolventes alifáticos,
- •mezclas de disolventes.
- Capa interna roja: prueba de desgaste para una mayor seguridad
- •del utilizador.
- ■Buena resistencia a la luz solar y al ozono
- Recomendamos para personas alérgicas a las proteínas del látex natural
- ■Productos fabricados en la planta de mapa con certificación ISO 9001



#### **>GUANTE OPTINIT MOD 472**

#### **DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES**

- Material Nitrilo
- Acabado interior Clorinata
- Acabado exterior Granulado
- Longitud (cm) 31
- Grosor (mm) 0.20
- Color Azul
- Muñeca Puño recto
- Talla 6 7 8 9 10

#### **VENTAJAS ESPECÍFICAS**

- •Facilidad en los gestos y excelente sensibilidad, gracias a la finura del guante
- Acabado clorado para una mejor protección de los productos manipulados





#### >TEMP-COOK MOD-476







Protege del calor hasta una temperatura de 250°C. Protección estanqueidad total y resiste a aceites, grasas y sustancias detergentes (de pH ácido y básico) Protección total: longitud de 45cm, ofrece una protección adicional del antebrazo.

#### Protección mecánica:

ofrece una excelente resistencia mecánica frente a agresiones de abrasión, corte, desgarro y perforación **Máxima higiene :** entorno limpio gracias a su capa externa estanca y lavable.

**Antideslizante:** adapta a todos los medios y superficies, incluyendo las grasientas y húmedas, gracias a su dibujo antideslizante en la palma y los dedos.

Resistencia: mecánica y a su condición de lavable, garantiza, garantiza una duración de vida superior. Adaptado al contacto alimentario: color blancocrema, permite la manipulación de alimentos calientes en todas las operaciones de la restauración colectiva.



#### PTEMP-TEG-MOD\_332



Guante estanco de caucho neopreno (policloropreno)con interior de doble punto de tejido de algodón. Forma anatómica. Superficie antideslizante sobre la mano. Garantizados sin silicona.para el contacto alimentario. Longitud): 35,5 cm (valor nominal) Excelente confort del tejido de punto de algodón. Resistencia química polivalente (ácidos, disolventes alifáticos) aumentada por el espesor del material. Excelente aislamiento térmico gracias al doble tejido de punto de algodón.. Protección del antebrazo. Buena resistencia mecánica. Buen agarre de los objetos resbaladizos y húmedos. Recomendados para las personas alérgicas a las proteínas del látex natural

#### **EJEMPLOS DE UTILIZACIONES:**

Fabricación de filamentos eléctricos aislantes, toma de muestras de productos petroquímicos calientes, Tratamiento químico de metales con ácidos, operaciones de extrusión de polímeros, inmersión en aceite del acero, fabricación de adhesivos, manipulación de moldes en la industria de la cerámica. manipulación de tuberías calientes, cargas de congelados, trabajos en los servicios de vías publicas en medio frío, trabajo en calderas, limpieza a vapor.



#### GUANTE ENDURO MOD 328

#### **DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES**

- Material Látex natural
- Acabado interior Soporte textil
- Acabado exterior Empuñadura reforzada
- Longitud (cm) 24-27
- Color Naranja/Amarillo
- Muñeca tejida
- Talla 7 8 9 10

#### **VENTAJAS ESPECÍFICAS**

Excelente comodidad del soporte textil (punto sin costuras)

- Buena aireación de la mano
- Excelente prensión gracias a la adherencia antideslizante

#### <u>APLICACIONES</u>

- •Almacenamiento de residuos de artículos medioambiente
- •Recogida de desechos doméstico
- •Mantenimiento de parques públicos





# The Safety Company







#### CASCOS-V-GARD

- Proporciona resistencia y ligereza, Suspensión inteligente.
- Ranuras laterales para un perfecto acoplamiento de accesorios para protección facial y auditiva.
- "sistema de protección y amortiguación a la cabeza"
- Inyectado y moldeado en una sola pieza de polietileno de alta densidad, sin porosidad.
- Propiedad dieléctrica (no conduce electricidad) Clase E, hasta 20,000 volts. Su diseño en forma de "V": Protege el punto de inyección, contribuye decididamente a mantener el equilibrio y la perfecta distribución del peso del equipo.
- La forma del casco permite el desvío de objetos, para que estos resbalen fuera del perímetro del tronco del usuario, sin que el casco y el usuario absorban la fuerza total del impacto

Los cascos y cachuchas V-Gard Tipo I, están diseñados para proteger únicamente contra impactos verticales.

Para la protección contra golpes laterales o frontales, MSA recomienda los cascos Tipo II (Casco Vanguard II y Súper V de MSA). tanto los cascos como cachuchas v- Gard están disponibles en varios colores.









#### >SUSPENSIÓN FAS-TRAC (TIPO MATRACA)


Permite un ajuste rápido y fácil gracias a su botón giratorio

#### >SUSPENSIÓN ONE-TOUCH

La primera innovación real en la suspensión de ajuste, después de 20 años de pruebas









#### >SUSPENSIÓN STAZ-ON

Permite un práctico ajuste por medio de un sistema deslizante.







#### >CARTUCHOS MSA



Cartucho Comfo GMA contra vapores orgánicos para respirador de cartuchos gemelos.

Caja con 10 piezas N/P 464031 MSA

Cartucho Comfo GMB contra gases ácidos. Caja de 10 piezas. N/P 464032 MSA

Cartucho Comfo GMC contra vapores orgánicos y gases ácidos.

Caja con 10 piezas.

N/P 464046 MSA



#### > RESPIRADORES COMFO CLASSIC

Es una versión superior del respirador Comfo II y la careta está fabrica con un nuevo material llamado SoftFeel™, el cual mejora extraordinariamente la comodidad. Este material SoftFeel es el resultado de la extensa investigación de materiales hecha por MSA y es una formulación exclusiva nueva que mejora la maleabilidad y la suavidad tanto del caucho Hycar™ como de la silicona—los dos materiales con los cuales se fabrican las caretas que se ofertan con los respiradores Comfo Classic. La superficie de sellado hermético con relieve del material de silicona SoftFeel reduce la caída de la careta, y un arnés de cabeza tipo cuna


mantiene el respirador seguro durante el uso. Un yugo metálico soporta el cuerpo de la careta y le añade con

esto resistencia. El respirador Comfo Classic presenta un diseño exclusivo desellado hermético de la cara que le proporciona a los usuarios un ajuste excepcional **N/P 808074** 





### PRODUCTOS VARIOS

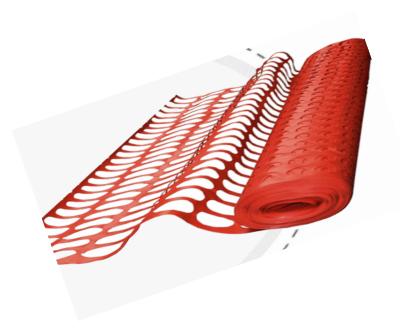



#### > CONO VIAL COLOR NARANJA CON O SIN REFLEJANTE



#### **CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en PVC anaranjado.
- Tres tamaños, 45, 71 y 91 cms.
- Disponible sin reflejante o con uno, gris.
- Se vende por pieza.

#### **VENTAJAS**

- Fácil de limpiar.
- Resistente.
- Durable.
- Flexible.

#### **APLICACIONES**

- Delimitar áreas de tránsito.
- Proteger sitios en construcción.

#### **BOYA METALICA**

- FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO.
- CALIBRE DE 10".
- MEDIDA: 22 CMS. DE LARGO Y
- ANCHO X 6.5 CMS. DE ALTO.
- DISPONIBLE EN COLOR AMARILLO.

#### **BANDERIN RIGIDO PARA CAMION**

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en resina retardante al fuego, anaranjado.
- Mide 22 cm. de largo x 41 cms. de ancho x 4.70 mm. de espesor.
- Vástago de acero galvanizado, de 50 cms. de largo x 1/4" de espesor.
- Se vende por pieza.

#### **VENTAJAS**

- Fácil de limpiar.
- Resistente a la exposición al sol y cambios térmicos.
- Recubrimiento contra rayos UV.
- Repelente al polvo.
- Práctico.
- Ligero.
- Fácil de transportar.

#### APLICACIONES

Defensa de tracto camión.





#### > CINTA BARRICADA PARA LIMITAR AREAS



Banda para delimitar áreas peligrosas o de riesgo con leyenda "PELIGRO"; "PRECAUCION" y "PROHIBIDO EL PASO" fabricada en polietileno virgen de 3" de ancho y 305 mts. Exactos de longitud. Diseñadas en color rojo ó amarillo, con leyenda impresa en color negro.

#### > TRAFITAMBOS



fabricados en polietileno de alta densidad con y sin reflejantes para delimitar áreas de transito, o proteger sitios en construcción, visibilidad en carretera, advertencia en zonas de trabajo. resistente a la exposición al sol y cambios térmicos sin base.



#### >MALLA DE BARRICADA COLOR NARANJA

#### CARACTERÍSTICAS


- Fabricada en polietileno de alta densidad.
- Anaranjado.
- Mide 1.20 mts. de ancho.
- Calibre 0.30 mm.
- Peso 3.60 Kgs.
- Se vende por rollo de 30 mts.

#### **VENTAJAS**

- Lavable.
- Resistente a la exposición al sol y cambios térmicos.
- Ligera.
- Práctica.

#### **APLICACIONES**

- Delimitar áreas de riesgo.
- Proteger sitios en construcción.
- Zonas en reparación.
- Advertencia en zonas de trabajo.

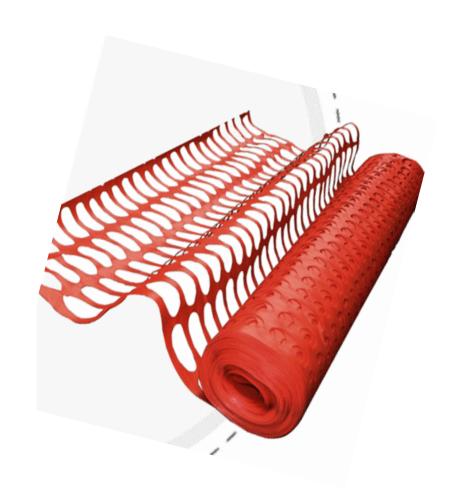



#### >FAJA ELASTICA MARCA JYRSA



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- FABRICADA EN TELA ELÁSTICA DE 8" CON TIRANTES ELÁSTICOS AJUSTABLES.
- CUENTA CON 3ER. CINTURÓN.
- BANDA ELÁSTICA DE 5" DE ANCHO.
- CIERRE DELANTERO DE GANCHO Y FELPA.
- TALLAS: CH XXL.
- PRODUCTO DE LÍNEA
- CUMPLE CON LAS NORMAS: NOM-112-STPS-1994



#### FAJA ELASTICA DE MARCA PROPIA



- ■FAJA NEGRA SOPORTE LUMBAR Y TERCER CINTURON
- ■TALLAS: CHICA, MEDIANA, GRANDE Y XTRA GRANDE
- ■MARCA PROPIA
- ■ANCHO:

